



FORTE LEGAME

Cavi HiDiamond

KOLOMIJCEV Anton [11/2010](#)

Sulla tua ricetta



ЖУРНАЛ
ФОРМАТЕ PDF

ТИКА

ature

nto

ki (2.1)

ne theater

ofer

FICATORI

anare

ori

e

icatori di

ore AV

menti

FISSE

ri/trasformatori

universali

ori di

D

ori di

izzatore satellite

DVD

atori DVD

DVD-VHS

ISTEMA


ENTI HD



Audiofili e amanti della musica di russo cavi gradualmente cambiando in meglio — mercato si svolge gradualmente nel partito nel grande potenziale scientifico e alta tecnologia. Come rappresentante di una nota azienda ha iniziato i costi di estrazione giustificano se stessi. Questi cavi non sono più accessori acquistati nel piccolo cambiamento e diventano la parte più importante del sistema audio.

Filippelli Salvatore, fondatore e CEO di HiDiamond, l'azienda certo al canale di comunicazione adeguatamente organizzato tra il lettore CD e amplificatore possono ottenere fino al 72%. Essa ritiene che il cavo è simile ad un imbuto con sfere di acciaio berme è il più veloce che passano attraverso il collo e la riduzione del rumore in quella forma, meglio. Confronto dell'Unione, ma l'esatto, è avviare il proprio business, Salvatore ha servito come direttore di R&D, la Nextream francese Thomson comunicazione di gruppo. Suo braccio destro, Chief Engineer Giuliano Pompili, prima di entrare in HiDiamond era di studi tecnici in grandi società come Marconi Telecommunications e Boeing. Al momento stabilito nel 2000 dai partner di HiDiamond era una chiara comprensione di come organizzare una "giusta" la comunicazione tra componenti audio e video. Ora l'azienda è il più grande produttore di cavi prodotti in Italia e ha distributori in molti paesi del mondo.

Tutti i prodotti del conduttore HiDiamond ricevuto tecnologia 4VRC (4 voti Rame Cotto — quattro propečënn di rame), cioè le

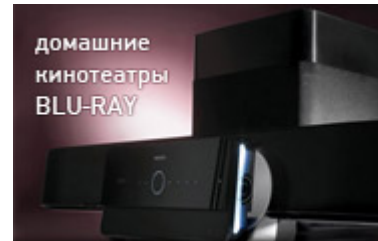

[CAMERA](#)

[ORI
MEDIALI](#)

[Home](#)

[azione di](#)

[ALLI
DI \(LCD\)](#)

[ma](#)

[one](#)

[proiettori](#)

[SSORI](#)

[g station per](#)

quattro fasi di lavorazione. Ognuno di essi fornisce riscaldamento fino a una certa temperatura e rimuove vari tipi di contaminanti. In una fase successiva è anche la struttura di cristallo e l'orientamento dei domini. Il produttore dichiara che la purezza di rame, cucinato in modo, prossima al 100%. La top model utilizza rame con additivi, che riduce il rumore termico di grafite in Esplora risorse. I conduttori si intrecciano in modo tale che emessa da campi elettromagnetici sono rimborsate.

Il secondo elemento importante è l'isolamento, che dipendono il dielettrico (terminologia diversa — energia) le perdite di segnale di trasmissione. In polietilene XLPE-HiDiamond preferiscono lunghe molecole. Nella documentazione di editing dice che questo materiale su batte Teflon noto circa 100 volte. Per attenuazione di interne risonanze XLPE è sottile maglia esagonale, tessuto di fibre di cotone. È molto importante per schiacciare e vibrazioni provenienti dall'esterno, come ad esempio sistemi di altoparlanti volume completo, questa attività in parte woodwind boccole, usura la guaina esterna.

I modelli sono dotati di connettori plug RCA con contatto di terra pin Bullet con minori capacità e le perdite delle correnti parassite. Sono prodotte su ordinazione e maggiore affidabilità.

La società attribuisce grande importanza alle misurazioni effettuate utilizzando il più accurate e aggiornate. Pegno "trasparenza" è un piccolo cavo capacitanza e induttanza — questi parametri sono controllati da più attentamente.

Tuttavia, ogni prototipo prima di eseguire il comando in un batch di produzione otsluřivaetsâ esperti. Per la decisione finale per le loro opinioni sono importanti quanto i parametri misurati.


Nuovi prodotti, è consigliabile non meno di 40 ore e con conduttori di rame o di grafite — almeno 100 ore.

Bene, è tempo di passare alla pratica. Utilizzo di un'unità speciale "progrevočn" "Densen DeMagic CD siamo disposti ad ascoltare i quattro cavi HiDiamond — Aarhus GF due e due altoparlanti.

Poiché tutto ciò che può essere appreso in confronto, abbiamo cambiato i cavi di riferimento del sistema di valore simile per testare e valutare le variazioni di suono. Dopo che il modello è stato paragonato da HiDiamond a diversi livelli.

CIRCUITO DI CONTROLLO

- Lettore di CD Bryston BCD-1 (\$ 4186)
- Integrato stereo Bryston B100R (\$ 4100)
- Sistema acustico Monitor Audio Reference oro 20 (\$ 2300)

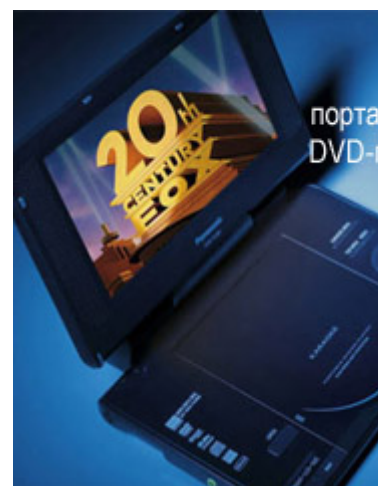

- Distributore di nutrizionale Supra LoRad MD-06-EU Mk II/LoRad CS-EU 1.5 (\$ 190/110)
- Vibrazioni smorzatore Monitor Bolide Schock Völkl (€ 52) Eraudio Steel coni (\$ 35), Eraudio Space Harmonizer 1 (\$ 150)

LA MUSICA CHE ABBIAMO ASCOLTATO

- 1. Paolo occasioni 2, due canali CD demo ". Raccolta di pezzi da Paul Barton (PSB altoparlanti) per testare i sistemi di altoparlanti
- 2. i registri di XX anniversario di Chesky. 2 CD, Chesky Records, 2006. Quintessenza caricato con record di apparecchiature analogiche e digitalizzati con 128 x oversampling

Diamante bianco MKII



SPECIFICHE TECNICHE

Volume 85, PF/m

Resistenza conduttore, mohm/m 62

Resistenza, MOhm/m 35

MKII — versione avanzata del cavo ex Diamond White molto popolare. Dal precedente diversa disponibilità di connettori RCA con rivestimento di primavera-Rodio. Il segnale viene passato al 4VRC due conduttori XLPE isolamento, busta diametro 7 mm prodotte dallo stesso materiale. Grazie al rapporto qualità/prezzo favorevole sono facilmente acquistati monocali di radiodiffusione via cavo.

Pacchetto: sacchetto in velluto con cinturino. 60-centimetro coppia costa €240.

Quando si cambiano la localizzazione fonti di riferimento cavo bianco MKII nella scena è diventata più acuto e il registro superiore è trasparente. Più dell'aria, il record della sala di musica sinfonica "zadyšal". Tuttavia, il suono in generale sembra leggermente rallentamento giù un po' con il Lenz. Ma evidente l'aggiunta di informazioni su media, registro che riguardano in particolare il trasferimento di voce.

Diamante riferimento Black Gold



SPECIFICHE TECNICHE

Volume 83, PF/m

Resistenza conduttore, mohm/m 16

Resistenza, MOhm/m 12

Molto migliorata la modifica del modello di riferimento +, ha

ricevuto un sacco di premi da stampa europea. Esplora risorse è costituito da quattro monožil rame 4VRC con additivi di grafite isolato XLPE. Griglia 16 mm di diametro busta esterna è fatta dal rigido nero. All'estremità del cavo sono spine in legno. Sugerimenti — Punto di plug RCA.



I cavi sono imballati in coppie in una grande scatola con un letto di velluto. Prezzo per coppia €0,6 m-1575.

Confrontato con bianco MKII cavo è molto più veloce, che cosa è più sorprendente, ha cambiato radicalmente la trasmissione delle lettere minuscole. Uplotnlsâ soggettivamente basso e scomparve giù leggermente, come è stato notevolmente anche nei monitor piccolo scaffale. Top letteralmente zaiskriľsâ, piastre di sciopero sono chiaramente arricchito di armoniche. Riverbero divenne più lungo, con dissolvenza molto pausa assolutamente "nero". Aumento della qualità è evidente, soprattutto se la fonte è un audio ad alta risoluzione.

Diamante Power Black Gold



SPECIFICHE TECNICHE

Volume 70, PF/m

Resistenza conduttore, mohm 7,98 m

Un relativamente nuovo modello con geometria equilibrato, fornendo un'ampia larghezza di banda.

È costituito da otto conduttori intrecciati 4VRC. Diametro di 16 mm, oggetti in legno cilindrici, connettori dorati digitale "banana" con pinza blocco. Imballaggio (scatola di legno) singolarmente per ciascuna istanza. 3m coppia costa €1400.



Cambiare il riferimento cavo alimentazione + 1 aveva sonorità soggettiva aumentare, riflettendo l'aumento del numero di armoniche. Il secondo, un tempo esplicito — attacco rapido, lasciando la musica sembrava ritmicnee e leggermente zadornee. Sistema di autorizzazione nel suo complesso non è cambiata, ma l'impressione generale, soprattutto di musica sinfonica, pochi altri. Un senso di una maggiore coerenza tra l'orchestra e leggermente estesa gamma dinamica.

Diamante Power + 1



SPECIFICHE TECNICHE

Volume 60, PF/m

Resistenza conduttore, mohm 7,98 m

A differenza di altre marche HiDiamond denota i cavi di alimentazione non di una rete e altoparlante di parola. Diamante Power + 1 — veterano onorato di vincere il video di Milano "nel 2003. Ora disponibile il nuovo layout, ma con la stessa struttura e geometria. Pogonnoe piccola resistenza e la repressione dell'effetto pelle è garantita da 12 conduttori 4VRC composto da 48 residenziale 0,22 mm, che dà una sezione trasversale generale di rame circa 2 kV. mm. Nonostante il cavo flessibile di diametro solidi (27 mm). Pinza terminal "banane", su entrambe le estremità sono barre saldanti con bordi arrotondati, legno. Coppia è confezionato in una grande scatola di cartone con il logo del produttore. Il prezzo per le scommesse di 2 metri — €2150.



Questo cavo consigliamo gli appassionati di generi contemporanei — con una vasta gamma di elettronica, progressive metal e così via Power + 1 perfettamente dimostrata e musica classica. La caratteristica principale di questo cavo è superiore intelligibilità, Elimina "porridge» anche di scarsa qualità di registrazione. Generale suono lo stesso come il potere dell'oro nero, ma le caratteristiche di alta velocità molto più elevate. Plus la sensazione soggettiva meglio WOOFER driver sciopero di smorzamento è più nitido, più otčētlivy riverbero. Anche i segni minimo di Disappearing bubneniâ.

[n e x p e](#)

[Linee](#) | [Archivio](#) | [AV-COMPASS](#) | [I nostri CD](#) | [Contatti](#) | [Iscrizione](#) | [AUTOSOUND](#)
Copyright © "casa editrice" Sigma "